

CPP 流延膜生产线

CPP FILM LINE



制品应用：

CPP薄膜按用途不同可分为通用复合级、镀铝级和蒸煮级等。

Application of Film:

CPP Film (Cast Polypropylene) include Laminate type, Aluminum Metalize type and Boil type.



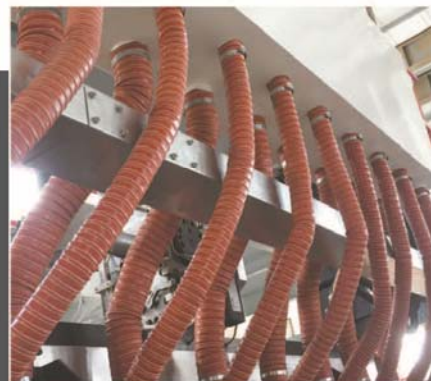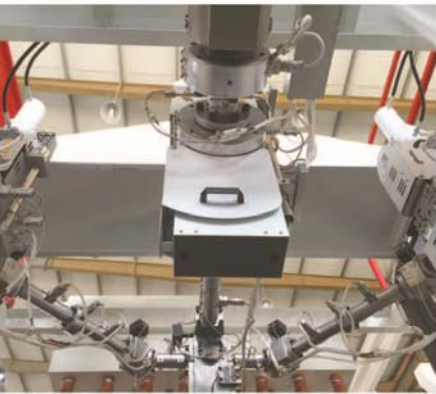

技术特点:

- 最大宽度: 5400mm
- 最大机械速度: 300m/min
- 我们根据不同的应用要求设计“三信螺杆”, 具有优异的塑化质量和稳定性
- “三信螺杆”具有高产量低能耗的特点
- 配置远程诊断功能, 能够第一时间满足客户的要求
- 集中供料系统, 输送、称重、搅拌、喂料集中控制
- 全自动卸膜卷、搬用、储存系统

Main Technical Data/Features:

- Max width: 5,400mm.
- Max speed: 300m/min.
- We design the SANXIN SCREW to match with resin. Work Stably and with good Melt Quality.
- SANXIN SCREW with big capacity and low power consumption.
- With Remote Diagnose System.
- Integrating Resin dosing system include Gravimetric, Conveying, Blending and Feeding.
- Unload Reel, Load shaft, Convey and Store film roll automatically.



南通三信塑胶装备科技股份有限公司

公司地址: 江苏省启东市台角工业区

网址: www.ntsaxin.com

www.ntsaxin.cn

总机: 0513-83214154

传真: 0513-83214152

邮箱: ntsx@ntsaxin.com

NANTONG SANXIN PLASTICS EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: Taijiao Industrial Zone, Qidong City, Jiangsu Province, China

Website: www.ntsaxin.com

www.ntsaxin.cn

Tel: 0086-513-83214154

Fax: 0086-513-83214152

Email: ntsx@ntsaxin.com